


# 전자접촉기

## 직류형

### 제품사양

형명		CMD 12N
AC3급	200~220V	2.2kW 13A
	380~440V	4kW 12A
	500~550V	5.5kW 12A
통전전류 AC1급		25A
보조 접점(표준)		1a1b
부착방식		나사·핀레일 설치 겸용
외형치수(W X H X D)mm		44x76.6x113.6

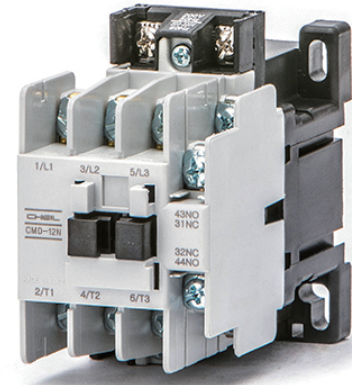

## 외형 치 수 도 Dimensions

