


# 보조계전기

## 제품사양

형명		CMR 4
AC3급	200~220V	3A
	380~440V	1.5A
	500~550V	1.2A
통전전류 AC1급		16A
보조접점(표준)		2a2b
보조접점(일반)		4a,3a1b,1a3b,4b
부착방식		나사·핀레일 설치 겸용
외형치수(W X H X D)mm		44x76.6x88.5

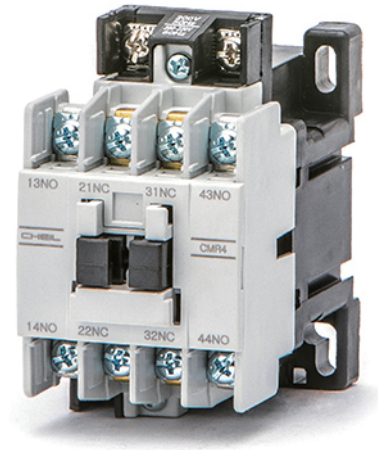

## 외형 치수 도 Dimensions

