


# 전자개폐기

## 표준형

### 제품사양

형명		CMS 21
AC3급	200~220V	4kW 20A
	380~440V	7.5kW 20A
	500~550V	7.5kW 17A
통전전류 AC1급		32A
보조 접점(표준)		2a2b
부착방식		나사.디레일 설치 겸용
외형치수(W X H X D)mm		63x127.4x91.6
조합된 열동형 과부하 계전기		COR 20

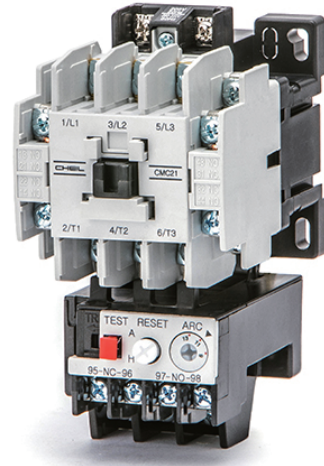

### 외형 치 수 도 Dimensions

