


전자개폐기

가역형

제품사양

형명		CMS 22N-R
AC3급	200~220V	4kW 20A
	380~440V	7.5kW 20A
	500~550V	7.5kW 17A
통전전류 AC1급		40A
보조 접점(표준)		1a1bx2
부착방식		나사.단레일 설치 겸용
외형치수(W X H X D)mm		100x176.6x89.2
조합된 열동형 과부하 계전기		COR 22

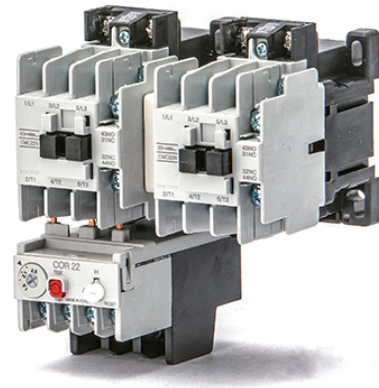

외형 치 수 도 Dimensions

