


# 전자개폐기

## 가역형

### 제품사양

형명		CMS 9N-R
AC3급	200~220V	2.2kW 11A
	380~440V	2.7kW 11A
	500~550V	2.7kW 6A
통전전류 AC1급		25A
보조 접점(표준)		1a1bx2
부착방식		나사.핀레일 설치 겸용
외형치수(W X H X D)mm		100x176.6x89.2
조합된 열동형 과부하 계전기		COR 22

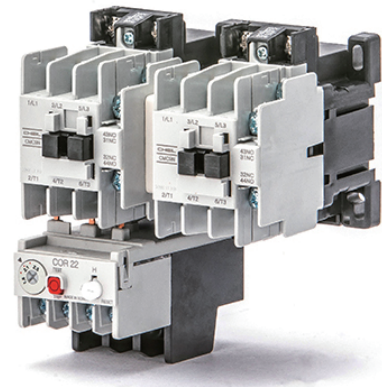

### 외형 치수 도 Dimensions

