


# 전자접촉기

## 직류형

### 제품사양

형명		CMD 35
AC3급	200~220V	7.5kW 35A
	380~440V	15kW 32A
	500~550V	15kW 26A
통전전류 AC1급		60A
보조 접점(표준)		2a2b
부착방식		나사.핀레일 설치 겸용
외형치수(W X H X D)mm		75.4x87.6x125

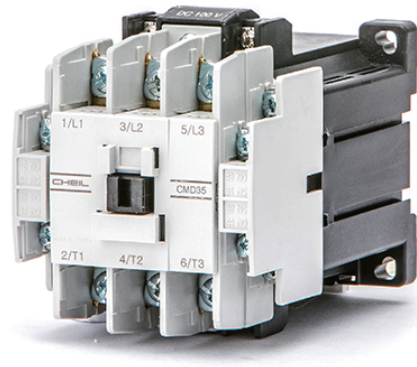

### 외형 치 수 도 Dimensions

