


보조계전기

제품사양

형명		CMR 6
AC3급	200~220V	3A
	380~440V	1.5A
	500~550V	1.2A
통전전류 AC1급		16A
보조접점(표준)		3a3b
보조접점(일반)		6a,5a1b,4a2b,2a4b
부착방식		나사·단레일 설치 겸용
외형치수(W X H X D)mm		44x76.6x105.6

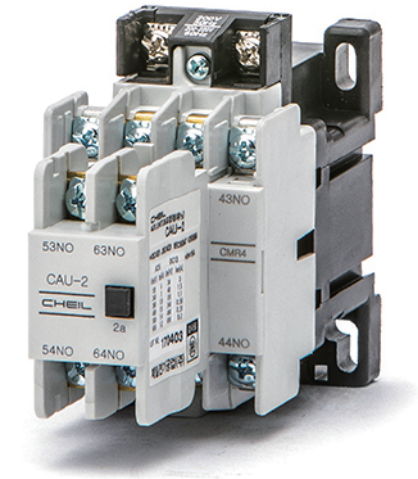

외형 치 수 도 Dimensions

