


전자개폐기

표준형

제품사양

형명		CMS 10
AC3급	200~220V	2.2kW 13A
	380~440V	4kW 9A
	500~550V	5.5kW 9A
통전전류 AC1급		20A
보조 접점(표준)		1a
부착방식		나사.핀레일 설치 겸용
외형치수(W X H X D)mm		44x123x78.5
조합된 열동형 과부하 계전기		COR 10

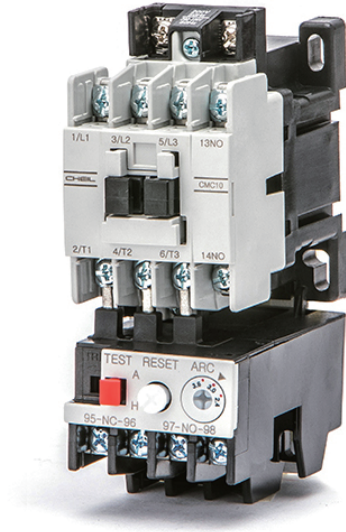

외형 치수 도 Dimensions

