


# 전자개폐기

## 가역형

### 제품사양

형명		CMS 50-R
AC3급	200~220V	11kW 50A
	380~440V	22kW 48A
	500~550V	22kW 38A
통전전류 AC1급		80A
보조 접점(표준)		2a2bx2
부착방식		나사.단레일 설치 겸용
외형치수(W X H X D)mm		196.2x168.5x114.4
조합된 열동형 과부하 계전기		COR 80

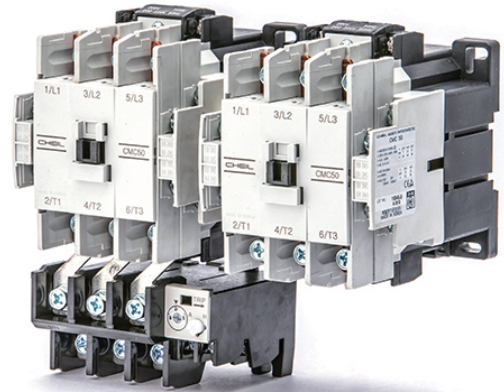

### 외형 치 수 도 Dimensions

부착치수

